
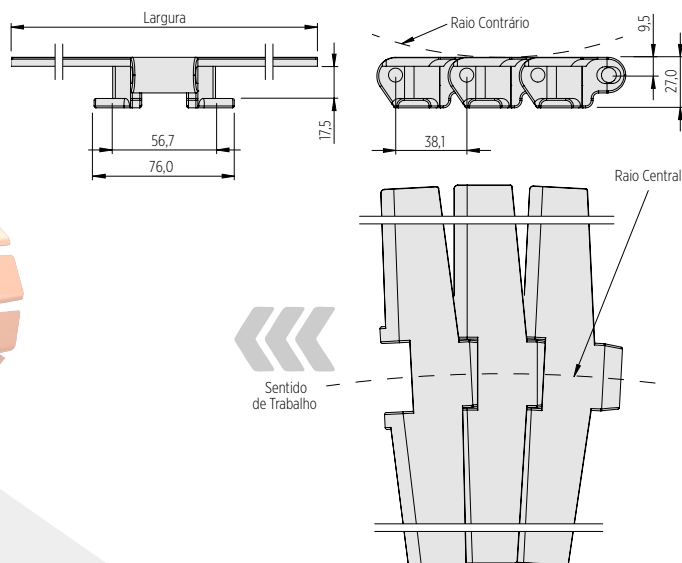


SÉRIE 882 TAB

SUPERFÍCIE FECHADA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

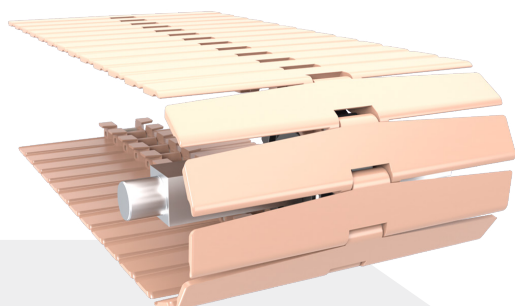

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1,5
Pino do Elo (Ø)	7,93	0,31
Superfície	Aberta 20%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetel (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	610	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Transportadores industriais de caixas e produtos a granel;
- Linhas de envase e embalagens com trechos curvos;
- Industria em geral e centros de distribuição,


Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	
346175016	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 TAB K600 L.152.40	152,40	6"	280	188	3,11	0,63	Marron
347175017	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 TAB K750 L.190.50	190,50	7.½"			3,9	0,79	
348175018	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 TAB K1000 L.254.00	254,00	10"			5,2	1,06	
349175019	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 TAB K1200 L.304.80	304,80	12"			6,2	1,27	

· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



Engrenagem
SÉRIE 882

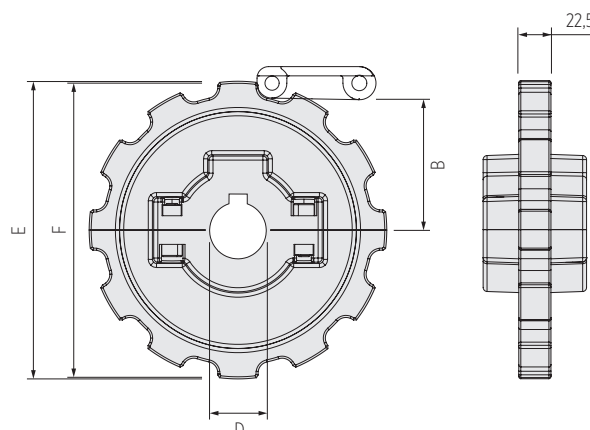

Especificações do Produto

Código	N° Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
846361225	12	25		148,0	5,83	149,0	5,87	78	3,07	Sim
846361230		30								
846361235		35								
846361240		40								
846491225		25								
846491230		30		148,0	5,83	149,0	5,87	78	3,07	Sim
846491235		35								
846491240		40								

· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.

